

OBAD Tools predstavlja TOTIME MRH glodače glave visokog posmaka

Pločica **LOGU030310** za opću namjenu s 4 rezne oštrice – **55,00 kn**

Glodača glava s unutarnjim hlađenjem 16 s 2 zuba – **250,00 kn**

Glodača glava s unutarnjim hlađenjem 20 s 3 zuba – **350,00 kn**

Glodača glava s unutarnjim hlađenjem 25 s 3 zuba – **450,00 kn**

Glodača glava s unutarnjim hlađenjem 32 s 4 zuba – **550,00 kn**

Uz kupnju 10 pločica po zubu je glodača glava gratis.

Pločica **SOMT140520** za opću namjenu s 4 rezne oštrice – **55,00 kn**

Glodača glava 50 s 3 zuba – **450,00 kn**

Glodača glava 63 s 4 zuba – **550,00 kn**

Glodača glava 80 s 5 zuba – **650,00 kn**

Glodača glava 100 s 7 zuba – **750,00 kn**

Glodača glava 125 s 7 zuba – **850,00 kn**

Glodača glava 160 s 8 zuba – **950,00 kn**

Uz kupnju 10 pločica po zubu je glodača glava gratis.



TOTIME
CROATIA



PDV i dostava nisu uračunati.



Uz narudžbe iznad 2000 kn, glodača glava
i paket pločica **GRATIS**.

BESPLATNA DOSTAVA za narudžbe iznad 1000 kn


Promocija vrijedi do isteka zaliha!

TOTIME MRH glodače glave visokog posmaka


Promjeri rezanja od Ø16 do Ø32
Smanjena sila rezanja
Kraće vrijeme ciklusa pri grubim obradama
Cilindrični držači s unutarnjim hlađenjem

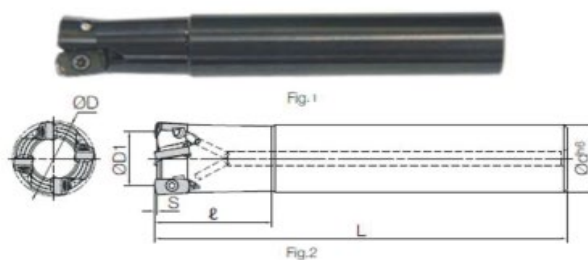


Čeono i kutno glodanje




Glodanje u puno




Pravocrtna obrada pod kutom



Spiralno glodanje



Glodanje sjedišta




Glodanje profila

	Promjer oštrice D (mm)	Promjer obrade D1 (mm)	Promjer stabla d (mm)	Oslobođeni dio l (mm)	Ukupna dužina L (mm)	Broj zuba Z	Maks. Broj okretaja (min) ⁻¹
MRH16-S16-03-2T	16	8	16	30	100	2	18800
MRH20-S20-03-3T	20	12	20	50	130	3	15700
MRH25-S25-03-3T	25	17	25	60	140	3	13400
MRH32-S32-03-4T	32	24	32	70	150	4	11400



	Preporučeni parametri rezanja	Fz (mm/t) Ap=0,5mm	Kvaliteta KX402 Vc (m/min)	Kvaliteta KX405 Vc (m/min)
Ekonomična pločica LOGU030310ER-GM za opću namjenu s 4 rezne oštrice	P	Ugljični čelik	★ 120 - 180 - 250	☆ 120 - 180 - 250
		Legirani čelik	★ 100 - 160 - 220	☆ 100 - 160 - 220
Preporučeno glodati do 0,5mm po prolazu	M	Kovani čelik (do 50 HRC)	★ 60 - 120 - 160	☆ 60 - 120 - 160
		Austenitni nehrđajući čelik	☆ 100 - 160 - 200	★ 100 - 160 - 200
		Martenzitni nehrđajući čelik		★ 150 - 200 - 250
KX402 kvaliteta prvi izbor za obradu čelika	S	Precipitacijom očvrsnuti nehrđajući čelik		★ 90 - 120 - 150
		Legure na bazi nikla otporne na visoke temperature	0.2 - 0.4 - 0.6	★ 20 - 30 - 50
KX405 kvaliteta prvi izbor za obradu inoxa		Titanijeve legure	0.2 - 0.4 - 0.6	★ 40 - 60 - 80

★ prvi izbor




TOTIME MRH glodače glave visokog posmaka


- Promjeri rezanja od Ø50 do Ø160
- Smanjena sila rezanja
- Kraće vrijeme ciklusa pri grubim obradama

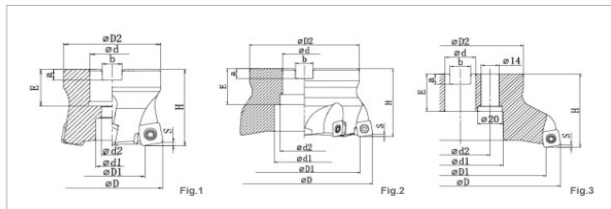


Čeono i kutno glodanje




Glodanje u puno




Pravocrtna obrada pod kutom



Spiralno glodanje



Glodanje sjedišta



Glodanje profila

	Promjer oštrice D (mm)	Promjer obrade D1 (mm)	Promjer stabla d (mm)	Ukupna dužina H (mm)	Broj zuba Z	Maks. Broj okretaja (min) ⁻¹
MRH050R-14-3T-22M	50	27	47	50	3	8800
MRH063R-14-4T-22M	63	40	60	50	4	7400
MRH080R-13-5T-27M	80	57	76	63	5	6400
MRH100R-14-7T-32M	100	77	96	63	7	5600
MRH125R-14-7T-40M	125	102	100	63	7	4800
MRH160R-14-8Z-40M	160	137	100	63	8	4200

	Preporučeni parametri rezanja	Fz (mm/t) Ap=0,5mm	Kvaliteta KX402 Vc (m/min)
Ekonomična SOMT140520ER-GM pločica s 4 rezne oštrice	P	Ugljični čelik	120 - 180 - 250
		Legirani čelik	100 - 160 - 220
Preporučeno glodati do 1,2mm po prolazu	M	Kovani čelik (do 50 HRC)	60 - 120 - 160
		Austenitni nehrđajući čelik	100 - 160 - 200
		Martenzitni nehrđajući čelik	150 - 200 - 250
KX402 kvaliteta prvi izbor za obradu čelika i inoxa	M	Precipitacijom očvrštnuti nehrđajući čelik	90 - 120 - 150

